

È nostra cura investire continuamente per la ricerca e il miglioramento dei nostri prodotti al fine di garantire i più elevati standard qualitativi.

Diamo particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato in campo di *riqualificazione energetica* e in particolare alle modalità costruttive per garantire un migliore isolamento termico e acustico.


A questo proposito ci siamo impegnati nella produzione di una tipologia di Bio laterizio (certificato UNI ISO 9001:2008) realizzato utilizzando esclusivamente argille naturali e farina di legno priva di additivi chimici.


Caratteristiche principali di questo prodotto sono:

ISOLAMENTO TERMICO + TRASPIRABILITÀ

**MAGGIORE COMFORT ABITATIVO
E RISPARMIO ENERGETICO**

L'utilizzo di questo prodotto insieme a quelli già presenti nella nostra gamma risulta perfettamente idoneo ad un sistema di costruzione in **Bio-edilizia** che ha di base l'utilizzo di materiali derivati da materie prime biocompatibili o di riciclo non pericolose per l'uomo e per l'ambiente.

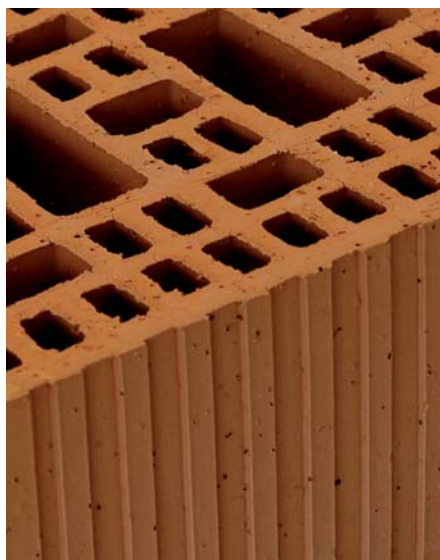

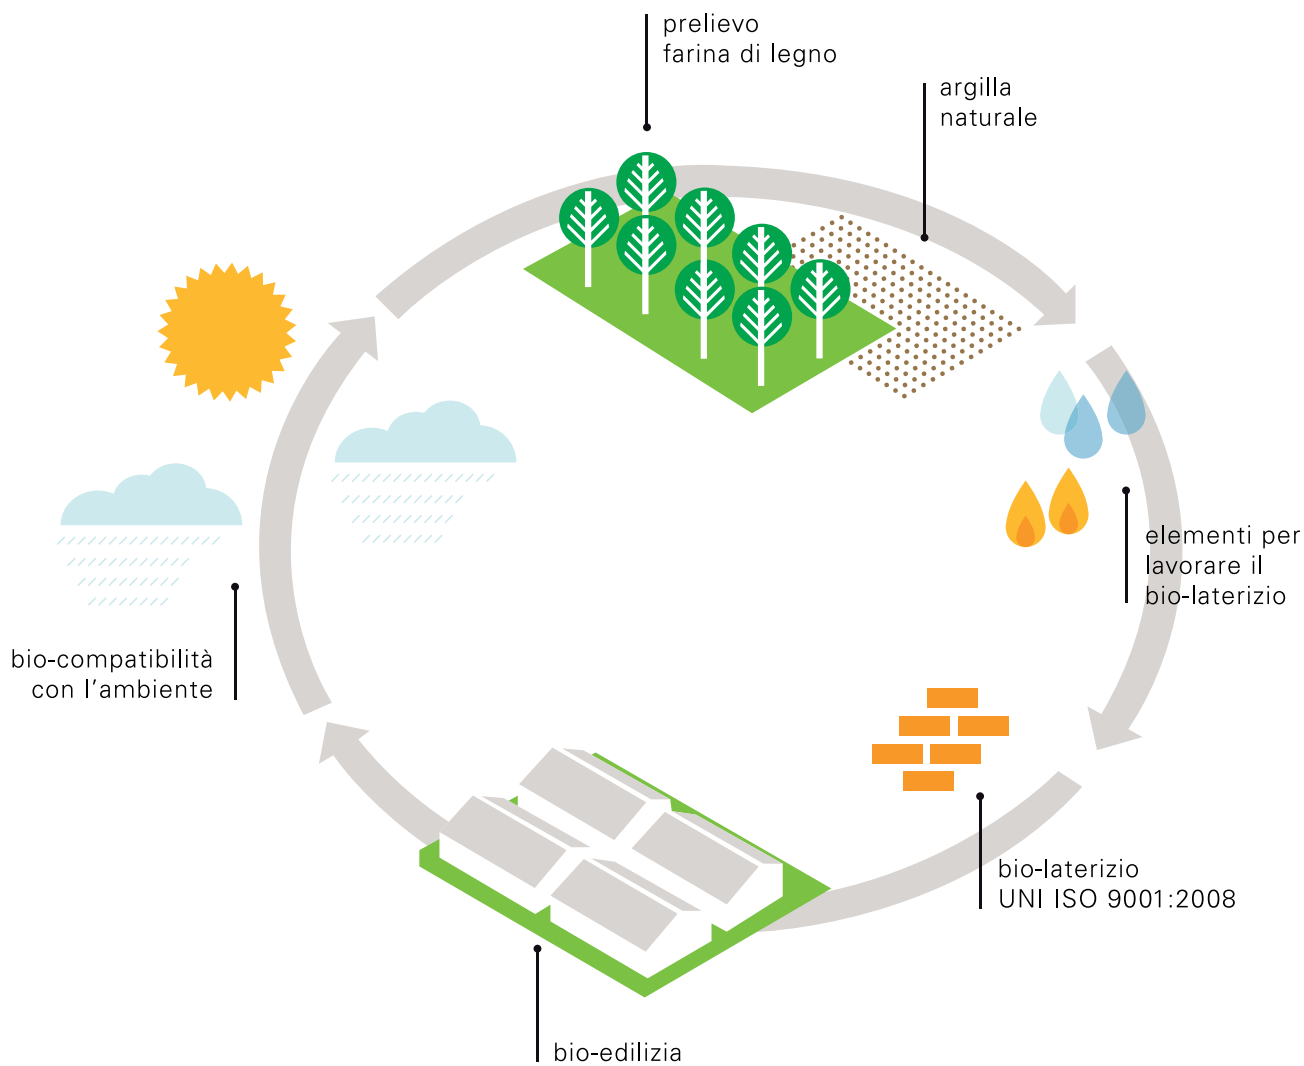

sopra,

Schema che riassume i passaggi di lavorazione dei nostri laterizi.

sotto,

Il **bio laterizio** è composto da argilla naturale e farina di legno.

